



ЧТОБЫ УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ,
ОТСКАНИРУЙТЕ КОД

POLIMIN FUGA STONEMIX

Универсальный цветной наполнитель для швов

для заполнения швов из любого вида искусственного и натурального камня, декоративного кирпича и гипсовой плитки

- стабильный цвет
- устойчива к появлению высолов
- широкий шов: 5-15 мм
- водо-, морозостойкая



СТАБИЛЬНЫЙ ЦВЕТ



УСТОЙЧИВА К ПОЯВЛЕНИЮ
ВЫСОЛОВ



ШИРОКИЙ ШОВ 5-15 мм



ВОДО-, МОРОЗОСТОЙКАЯ

УПАКОВКА 5 kg (кг)

Применение

POLIMIN FUGA STONEMIX применяется для заполнения швов шириной от 5 до 15 мм между плитками из натурального и искусственного камня, керамогранита, керамики, облицовочного кирпича и других отделочных материалов на полу и стенах, внутри и снаружи помещения (гаражи, остановки и т. д.).

Свойства

Универсальная цветная затирка **FUGA STONEMIX** изготовлена из высококачественного портландцемента и наполнителей. Предназначена для затирки швов в широком диапазоне 5-15 мм между облицовочными материалами из натурального и искусственного камня, керамогранита, керамики, облицовочного кирпича и др.

Благодаря специально разработанной формуле продукт обеспечивает:

- **стабильный, стойкий цвет** в результате применения высококачественных пигментов;
- **применение внутри и снаружи зданий**, имеет морозостойкость и стойкость к воздействию атмосферных осадков;
- **устойчивость к появлению высолов**, применяя специальная добавка, которая связывает продукты гидратации цемента;
- **устройство широкого шва (от 5 до 15 мм)** что позволяет заделывать швы в широком диапазоне.

Підготовка основи

При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Затирать швы после схватывания раствора для приклейки

облицовочных материалов, но не ранее чем через 2 суток после облицовки. Зазор расчищают на одинаковую глубину, освобождают от слабых участков и загрязнений, увлажняют.


Применение



Смесь засыпать в емкость с чистой водой, количество воды примерно 0,9-1,05 л на 5 кг смеси (0,18-0,22 л/кг). Полученную смесь затирают резиновой теркой или резиновым ребром шпателя, стараясь не загрязнять поверхность и не оставлять пятен на плитках. Остатки раствора нужно собрать с поверхности и использовать повторно. Через 10-15 мин расшитую поверхность протирают влажной губкой. Затвердевшие остатки снимают сухой тряпкой.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения равномерного цвета при работе с большими объектами рекомендуется использовать одинаковую воду и смесь одной партии, указанной на упаковке. Свежезаполненные швы оберегать от дождя. Для длительной защиты шва рекомендуется обработать гидрофобными пропитками.

Цветовая гамма

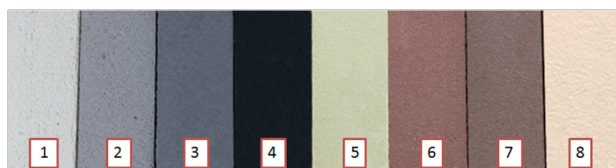

1 – белый; **2** – светло-серый; **3** – серый; **4** – чёрный; **5** – песчаный; **6** – кирпичный; **7** – коричневый; **8** – кремовый

Образцы цвета представлены только для ориентировочного выбора. Возможны отклонения оттенков цветов от изображенных.

Инструменты

Емкости из нержавеющей стали, шпатель (резиновый).

Расход

Плитка, мм	Шов, мм	Расход кг/м ²
300x300	5x7,5	≈ 0,35
450x450	5x7,5	≈ 0,25
600x600	5x7,5	≈ 0,20

Условия хранения

Хранить в плотно закупоренной фирменной таре, в сухих условиях (лучше всего на поддонах) при температуре +5 ... +30 °С. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Срок годности - 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

Дополнительная информация

- Не выливать в канализацию, водоемы и на почву. Пустую тару и сухие остатки утилизировать как строительный мусор. Не содержит органических растворителей, является нетоксичным и пожаробезопасным.
- Инструмент моют водой непосредственно после использования.
- Продукт содержит цемент. Раздражающе действует на дыхательные пути. Вызывает повреждение глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Хранить вдали от детей. Не вдыхать. Необходимо использовать защитную одежду, защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае попадания продукта на кожу (или волосы) нужно немедленно снять загрязненную одежду и помыть кожу под струей воды (под душем). В случае раздражения кожи или появления сыпи обратиться к врачу. В случае попадания продукта в глаза осторожно промыть их водой в течение нескольких минут. Вытащить контактные линзы (если они есть и их легко можно вытащить) и продолжить промывать глаза водой, после этого обратиться к врачу. Действуйте согласно рекомендациям карты безопасности.

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002%.

Специальная информация

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и актуальна на указанный в технической спецификации день.

Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001.

Применение, выполнение работ с использованием материала - проводить в соответствии с действующей нормативной документацией на территории страны.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесённый применением материала не в соответствии с выданной технической спецификацией по применению, или при использовании по неправильному назначению.

С выходом нового издания, данный документ утрачивает силу.

Информация, содержащаяся в технической карте, является основной и не освобождает от обязанности выполнять работы согласно строительным нормам и правилам техники безопасности. С момента издания настоящей технической карты все предыдущие аннулируются. Актуальная техническая документация продукта доступна на drive.polimin.ua или polimin.ua в соответствующем языковом разделе.

25.09.2019